Aufbauschema

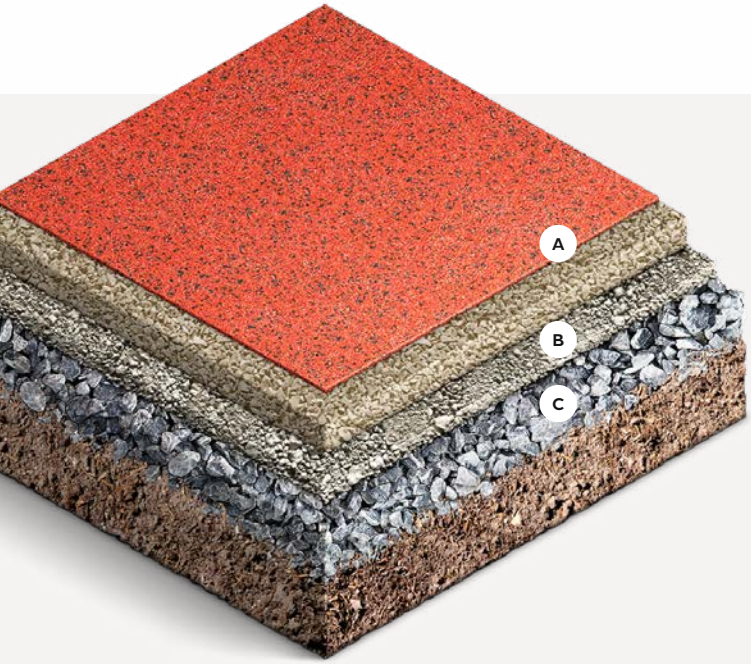

	Bodenaufbau	Einbaustärke					
	Fallhöhe	100	140	180	210	250	300
A	Fallschutzbelag	4,0	5,0	6,5	7,0	8,0	9,5
B	Planiekies	3 – 5					
C	Kieskofferung	SIA 318					
	OK Ausgleichsschicht	**-3,5**	**-4,5**	**-6,0**	**-6,5**	**-7,5**	**-9,0**

Alle Angaben in cm

Fallschutzbelag

Der zweischichtige und fugenlose Fallschutzbelag entspricht einem Fallschutzbelag nach SN EN 1176 und wurde nach SN EN 1177:2018 geprüft.

Planiegenauigkeit

Die Planiegenauigkeit wird unter der 4m-Latte kontrolliert. Die Toleranz liegt bei max. 5mm. Bei zu grosser Abweichung wird eine Nachkorrektur verlangt.

Randanschlüsse

Der fugenlose Festkiesbelag wird direkt an den Randabschluss (Stellriemen, Stahlband, Aluprofil etc.) angeschlossen.
In Rasenflächen empfehlen wir, den Fallschutzbelag in einem Winkel von 45° in den Boden zu bauen. Die Rasenfläche wird anschliessend auf die OK Fallschutzbelag angesäht.

B | Planiekies

Kies, ø 0-22mm (frostsicher). Kein Recycling-Material, nur Primärbaustoff verwenden!

C | Kieskofferung

Kies, ø 0-45mm (frostsicher). Kein Recycling-Material, nur Primärbaustoff verwenden!

Geprüft

Rutschhemmend

Sickerfähig

Umweltverträglich

Hygienisch

Witterungsbeständig

Gemfloor AG
Fugenlose Bodensysteme
Könizstrasse 230
3097 Liebefeld
T +41 31 550 40 30
F +41 31 550 40 31
info@gemfloor.ch
www.gemfloor.ch